
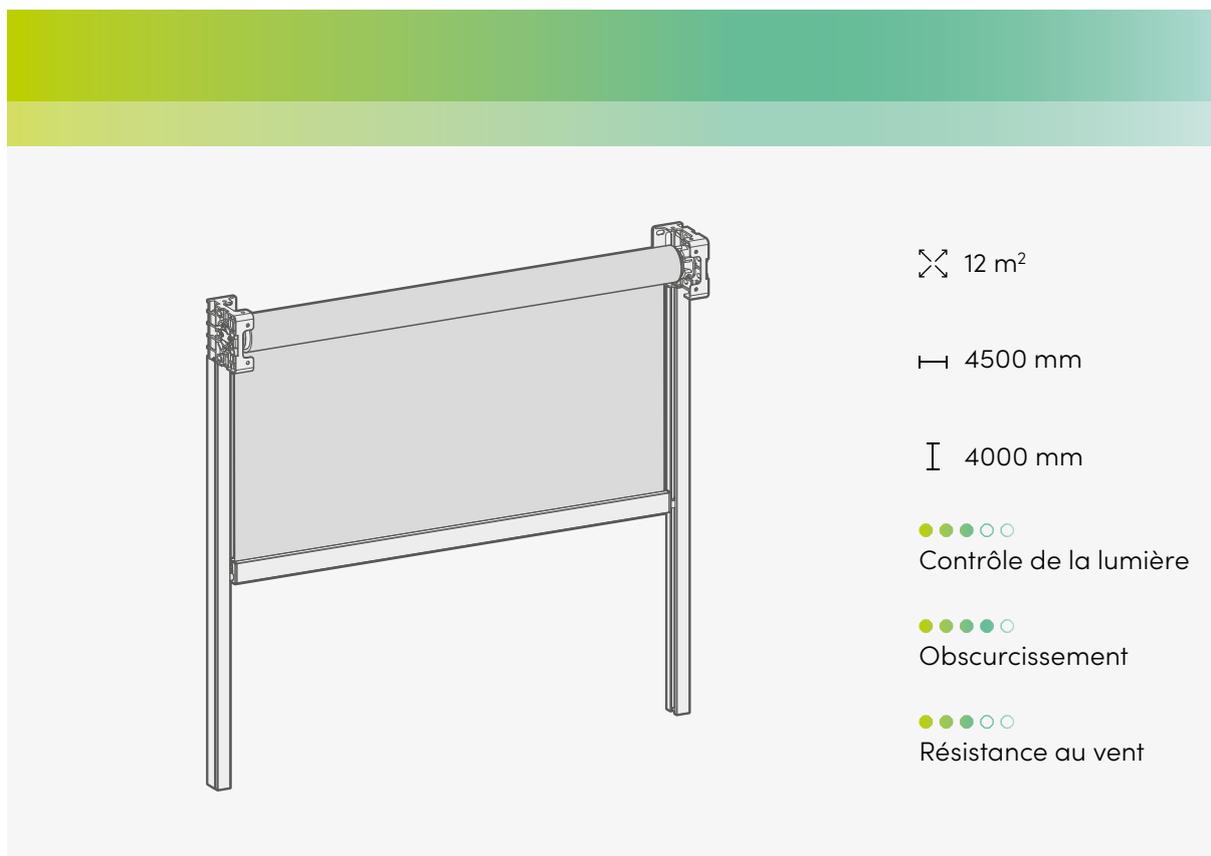


Fiche technique

Soloscreen® IV



Un large éventail de possibilités pour chaque type d'architecture

Une grande variété de toiles, de formes, de couleurs, de moteurs disponibles sur le marché.

Satisfait aux exigences esthétiques les plus élevées

Vous ne voyez que les contours et les éléments essentiels.

Complément idéal

Complète parfaitement les produits Solozip pour l'extérieur et le Soloroll pour l'intérieur.

Grandes dimensions

Permet d'être utilisé pour des fenêtres de grandes dimensions.

Vis invisibles

Tous les accessoires d'installation et les vis sont complètement dissimulés.

Respect de l'environnement

Barre de charge lestée au sable.

Limites d'utilisation par toile

Manœuvre par moteur

| Collection de toile | Soloscreen® IV 85 | | | | | | Soloscreen® IV 115 / Soft | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------|--------------|------|-------------|--------------------------|---------------------------|------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| | Largeur (bk) | | Hauteur (gh) | | Surface (s) | Surface ³ (s) | Largeur (bk) | | Hauteur (gh) | | Surface (s) | Surface ³ (s) |
| | min. ¹ | max. | min. | max. | max. | max. | min. ¹ | max. | min. | max. ² | max. | max. |
| Acryl, r-PET | 670 | 3000 | 400 | 1500 | 4.5 | 13.5 | 715 | 4500 | 400 | 4000 | 11.25 | 24 |
| Twilight 297 Pearl | 670 | 3000 | 400 | 1500 | 4.5 | 13.5 | 715 | 4500 | 400 | 4000 | 11.25 | 24 |
| Sattler 314, 315, 320 | 670 | 3000 | 400 | 1500 | 4.5 | 13.5 | 715 | 4500 | 400 | 4000 | 11.25 | 24 |
| Satiné 5501 | 670 | 2800 | 400 | 3000 | 7 | 18 | 715 | 4000 | 400 | 4000 | 10 | 24 |
| Satiné 5500 | 670 | 3000 | 400 | 2200 | 6.6 | 18 | 715 | 4500 | 400 | 4000 | 12 | 24 |
| Soltis 86, 88, 92 | 670 | 2800 | 400 | 3000 | 8.4 | 18 | 715 | 4000 | 400 | 4000 | 12 | 24 |
| Soltis B92 | 670 | 3000 | 400 | 3000 | 9 | 18 | 715 | 3500 | 400 | 4000 | 12 | 24 |
| Satiné 21154 | 670 | 2800 | 400 | 2400 | 6.5 | 18 | 715 | 4000 | 400 | 3800 | 10 | 24 |
| Soltis Veozip | 670 | 2800 | 400 | 2000 | 5.6 | 16.8 | 715 | 3500 | 400 | 4000 | 12 | 24 |

¹ Standard Griesser Moteur: 10 Nm

² bk > 4000 → gh max. 2500

³ Installations accouplées

Manœuvre par manivelle


| Collection de toile | Soloscreen® IV 85 | | | | | | Soloscreen® IV 115 / Soft | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------|--------------|------|-------------|--------------------------|---------------------------|------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| | Largeur (bk) | | Hauteur (gh) | | Surface (s) | Surface ³ (s) | Largeur (bk) | | Hauteur (gh) | | Surface (s) | Surface ³ (s) |
| | min. | max. | min. | max. | max. | max. | min. | max. | min. | max. ² | max. | max. |
| Acryl, r-PET | 400 | 3000 | 400 | 2500 | 5.5 | - | 400 | 4000 | 400 | 4000 | 10 | - |
| Twilight 297 Pearl | 400 | 3000 | 400 | 2500 | 5.5 | - | 400 | 4000 | 400 | 4000 | 10 | - |
| Sattler 314, 315, 320 | 400 | 3000 | 400 | 2500 | 5.5 | - | 400 | 4000 | 400 | 4000 | 10 | - |
| Satiné 5501 | 400 | 2800 | 400 | 3000 | 7 | - | 400 | 4000 | 400 | 4000 | 10 | - |
| Satiné 5500 | 400 | 3000 | 400 | 3000 | 6.6 | - | 400 | 4000 | 400 | 4000 | 10 | - |
| Soltis 86, 88, 92 | 400 | 2800 | 400 | 3000 | 8.4 | - | 400 | 4000 | 400 | 4000 | 10 | - |
| Soltis B92 | 400 | 3000 | 400 | 3000 | 8.4 | - | 400 | 3500 | 400 | 4000 | 10 | - |
| Satiné 21154 | 400 | 2800 | 400 | 2400 | 6.5 | - | 400 | 3500 | 400 | 3800 | 10 | - |
| Soltis Veozip | 400 | 2800 | 400 | 3000 | 6 | - | 400 | 3500 | 400 | 4000 | 10 | - |

² bk > 4000 → gh max. 2500

³ Installations accouplées

Appellations


Intro

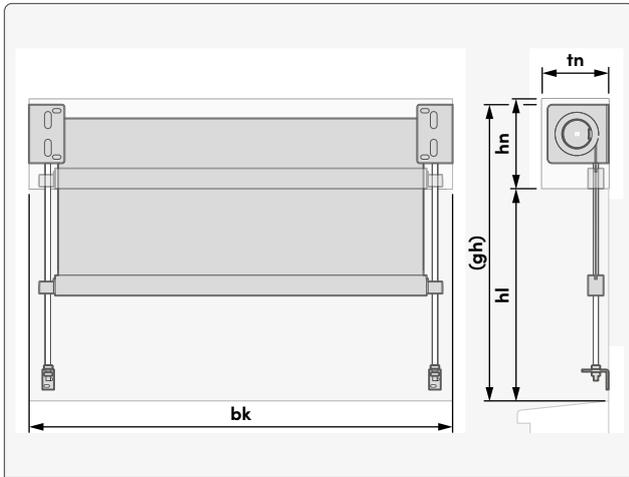

Dimensions de la niche

| | Intro 85 | Intro 115 |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| Profondeur minimale de la niche (tn) | 100 | 130 |
| Hauteur minimale de la niche (hn) | 120 | 170 |


Box

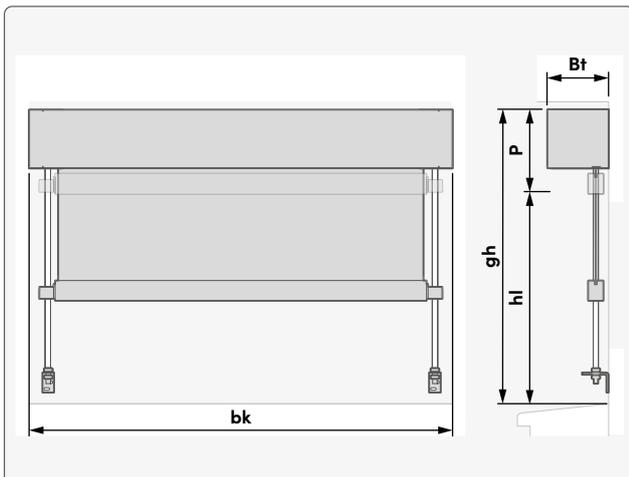

Dimensions du Box

| | Box 85 | Box 115 |
|---------------------|--------|---------|
| Profondeur Box (Bt) | 85 | 115 |
| Hauteur paquet (P) | 116 | 156 |

Soft

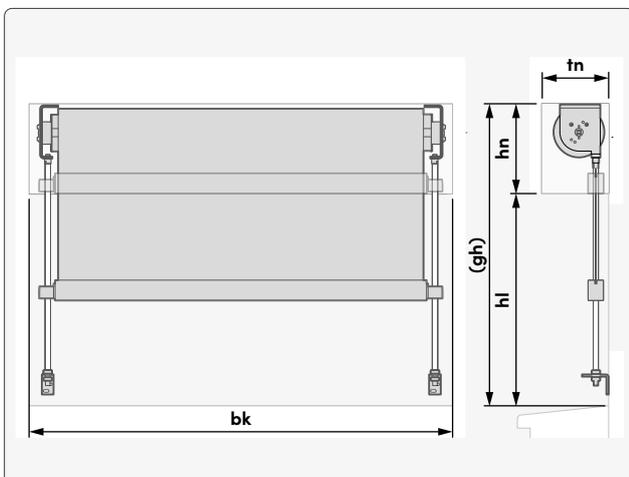

Dimensions de la niche

| | Soft |
|--------------------------------------|------|
| Profondeur minimale de la niche (tn) | 130 |
| Hauteur minimale de la niche (hn) | 170 |

Variantes de produits

Situation de montage

| | Intro | | Box (carré) | | Box (Design) | | Soft |
|--------------------------|-------|-----|-------------|-----|--------------|-----|------|
| Type | 85 | 115 | 85 | 115 | 85 | 115 | |
| Lieu de montage | | | | | | | |
| pose en niche de linteau | ■ | ■ | - | - | - | - | ■ |
| pose sous linteau | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| pose en façade | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - |

Type de guidage

| | Guidage coulisses | | Guidage câbles | | Guidage tiges |
|-------------------------|-------------------|------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Variantes | Clip | Mono | Inox Ø 3 | Gaine en plastique Ø 3.3 | Inox Ø 10 |
| Type de fixation | | | | | |
| Embrasure | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Façade | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Tablette de fenêtre * | - | - | ■ | ■ | - |

* Choisir le type de fixation en fonction du support.


Manœuvre

| Entraînement (Moteur ou manivelle) | Sans radio | Radio simple | Radio bidirectionnelle | Entraînement par manivelle |
|---------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| Griesser | ■ | «Way RTS» | - | - |
| Somfy | ■ | «RTS» | «IO» | - |
| Simu | ■ | «Hz» | «BHz» | - |
| Elero | ■ | - | «BiLine» | - |
| Manivelle/Tringle | - | - | - | ■ |

Automatisation

| Smart Home | | Smart Building |
|-----------------|-----|----------------|
| Griesser BiLine | KNX | KNX |


■ possible - pas possible



Couleurs

Plus de 300 couleurs sont offertes pour permettre un accord parfait avec la façade. La couleur se compose de la teinte, du degré de la brillance et de la structure. Dans le standard, la structure est lisse et le degré de brillance est satiné.

[Griesser-
Couleurs](#)



Toiles

Choisissez parmi une large gamme de toiles différentes, selon vos préférences et vos exigences.

De nombreuses options en fonction de vos préférences et de vos besoins :

- Toiles techniques en fibre de verre avec PVC
- Toiles techniques en polyester avec PVC
- Toiles acryliques

Griesser a sélectionné des fournisseurs de toiles de haute qualité qui garantissent des capacités de réflexion de la chaleur et la réponse à un large éventail d'exigences thermiques, de confort visuel, et de filtration de la lumière du jour.

[Toiles
techniques](#)



[Toiles
acryliques](#)



[Collection
Screen](#)



[Manuel d'utilisation
Soloscreen](#)



[Classes de vent -
Stores toiles](#)



Inspired by the **Sun.**



griessergroup.com

