




LE VOLET VISIO EI EST UN VOLET ROULANT RÉGULATEUR DE LUMIÈRE ÉQUIPÉ DE LAMES EXTRUDÉES EN ALLIAGE D'ALUMINIUM EN AW 6060 RESPECTANT LES TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES ET L'ÉPAISSEUR SELON LA NORME UNI EN 13659 : 2004.

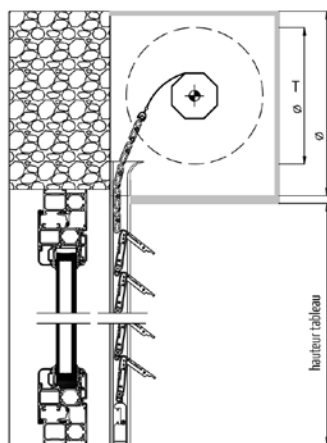

ENROULEMENT EXTÉRIEUR

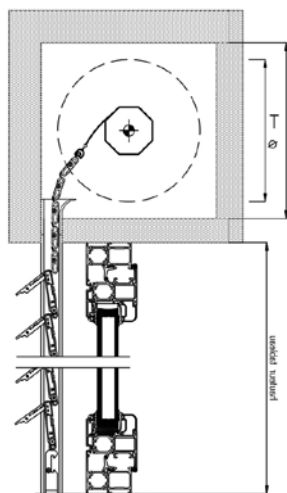

ENROULEMENT INTÉRIEUR



POIDS PAR M² KG
18 LAMES PAR MÈTRE LINÉAIRE

Mieux qu'un volet roulant, **VISIO ei** est un véritable brise-soleil orientable capable de réguler lumière et chaleur entrante dans votre habitation.

Il est la combinaison intelligente entre volet roulant et brise-soleil. En position fermée, **VISIO ei** vous permet d'orienter les lames pour permettre à la lumière et à l'air de pénétrer, sans la chaleur ni les intrus, vous permet de voir ce qui se passe à l'extérieur tout en restant vous-mêmes à l'abri des regards indiscrets. La manœuvre d'orientation se fait sans aucun mécanisme de rotation, uniquement par la force de gravité, ce qui garantit la longévité du système. Une fois fermé, le volet roulant à lames orientables **VISIO ei** est entièrement opaque et assure la sécurité des fenêtres. En période de fort ensoleillement la ventilation des pièces est optimisée, et grâce au positionnement de ses lames orientables une luminosité maximale en hiver vous est offerte. Le volet roulant **VISIO ei** permet aussi une meilleure isolation thermique en hiver et réduit ainsi votre facture énergétique.

LE VOLET VISIO EI SE COMPOSE DE LAMES DE 62,2MM X 11,9MM PAR 0,9MM D'ÉPAISSEUR, ET QUATRE DE TAILLE FIXE 59,1MM X 13,6MM PAR 0,9MM D'ÉPAISSEUR EN ALUMINIUM.

Les lames fixes sont emboîtées entre elles et placées dans la partie supérieure du tablier, tandis que les lames orientables sont reliées entre elles par l'intermédiaire d'un profilé en aluminium extrudé appelé « crochet ».

La lame finale a une taille de 101mm x 15mm avec joint brosse glissant.

Les volets VISIO ei sont fabriqués à vos dimensions et dans les coloris de la gamme proposée.

Le système s'installe dans tous les modèles de coffre maçonné ainsi que dans tous les coffres de rénovation. Les lames orientables nécessitent un support central au-delà d'une largeur de 1600mm. L'inclinaison des lames en position ouverte est de 67°.

LE VOLET ROULANT VISIO EI EST GÉNÉRATEUR D'ÉCONOMIES.

Les volets roulants **VISIO ei** se distinguent par leur efficacité, l'été avec une limitation de la température intérieure et l'hiver avec une importante réduction des consommations d'énergie. Ils créent une lame d'air améliorant l'isolation de la baie. En hiver, ils permettent une économie de chauffage de 6 à 34 % selon le type d'ouverture et la zone géographique. Fermés en été, ils réduisent la température intérieure d'un bâtiment de plus de 5 °C.



COLOREZ TOUTES VOS ENVIES.

Toute la gamme des couleurs RAL peut être utilisée et ainsi intégrer parfaitement votre pergola à votre architecture et vous offrir un large choix d'ambiances adaptées à votre style de vie. Votre pergola sera teintée en thermo laquage.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Orientis déclare que le produit fourni est conforme aux exigences de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction européenne. La conformité est certifiée en tant que requis par la norme EN 13569 : 2004. Le système d'identification du produit permet de retracer les informations relatives à la réalisation du produit.

UNI EN 13659 : 2004

Année de production : 2008

Volet roulant en aluminium extrudé à lames orientables

Résistance à la charge du vent : Classe 6 jusqu'à 2 mètres de largeur

Classe 4 de 2 à 3 mètres de largeur

DIAMÈTRES D'ENROULEMENTS

H tableau	ø d'enroulement tube octo 60	ø d'enroulement tube octo 70
1600	175 mm	185 mm
1800	185 mm	195 mm
2000	195 mm	205 mm
2200	205 mm	215 mm
2400	215 mm	225 mm
2500	220 mm	230 mm
2800	230 mm	240 mm
3000	250 mm	260 mm

