

PergoKlim



Soliso
EUROPE

NOUVEAUTÉ

La gamme Pergo'Klim
s'agrandit !



PergoKlim
ACCESS 250



Maison et jardin,
des espaces qui se connectent.



PergoKlim
INTEGRAL 150

LA VERSION ORIGINALE,
primée en 2014 au salon Equip'Baie
pour la performance de son système
de lames orientables et rétractables
(pas de 150 mm).

**LAMES ORIENTABLES
+ RÉTRACTABLES**

PergoKlim
ACCESS 250

LA VERSION SIMPLIFIÉE,
pour une solution
à la fois performante,
esthétique et économique
(pas de 250 mm).

**LAMES ORIENTABLES
SEULES**

Pergo'Klim INTEGRAL 150, entièrement fabriquée en France, est à la pointe de la technologie. Son système innovant de lames rétractables permet de conserver toute la luminosité dans la maison en hiver. Seule la structure de la pergola et le refoulement des lames reste apparents. En été, Pergo'Klim INTEGRAL 150 et ACCESS 250 vous protège, grâce à l'orientation des lames, du soleil tout en laissant passer l'air vous offrant ainsi une climatisation naturelle.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Pergo'Klim INTEGRAL 150 et Pergo'Klim ACCESS 250 sont des pergolas entièrement conçues en aluminium extrudé laqué, maintenue par 2 ou 4 poteaux. Les lames constituent l'ensemble de la toiture.

- L'orientation du tablier permet une inclinaison de 0 à 120°. Ce système propose également le refoulement des lames pour le Pergo'Klim INTEGRAL 150 : l'espace d'ouverture est de 65 %.
- La motorisation des lames optimise et régule partiellement ou totalement le flux lumineux du soleil.
- Les eaux pluviales s'écoulent latéralement par les gouttières fixées sur les traverses en s'évacuant par les poteaux.





PergoKlim
INTEGRAL 150

a été **primée** lors du salon professionnel 2014 Equipe'Baie.

La **gamme Pergo'Klim** permet de créer un espace de vie supplémentaire confortable et durable.

La **gamme Pergo'Klim** est destiné à l'habitat individuel et professionnel.



INNOVATIONS / PRODUITS NOUVEAUX 2014

DESCRIPTIF TECHNIQUE

COMPOSANTS

- Structure en aluminium extrudé laqué maintenue par 2 ou 4 poteaux.
- Toit constitué de lames en aluminium extrudé laqué, pour le **Pergo'Klim INTEGRAL 150** pas de 150 mm (lames de 180 mm) ou pour le **Pergo'Klim ACCESS 250** pas de 250 mm (lames de 265 mm).
- Section des poteaux : 147 x 147 mm.

Orientation des lames

- Lames orientables de 0 à 120°.

Fixation de la Pergola

- Socles en partie basse de chaque poteau munis d'une platine de réglage.

Gouttière

- L'eau de pluie s'écoule naturellement dans les gouttières situées de chaque côté des traverses pour s'évacuer à la base des poteaux.

Étanchéité



- Les joints incorporés aux lames permettent une étanchéité en position fermée.

Laquage

- Structure et lames : blanc 9010 brillant, gris sablé 200 et gris anthracite 7016 mat.
- Traitement des surfaces aux normes Qualicoat.

MOTORISATION

- Chaque module du **Pergo'Klim INTEGRAL 150** est équipé de 2 moteurs tubulaires : un pour l'orientation des lames et l'autre pour le refoulement du tablier. Un boîtier électronique gère la synchronisation des deux moteurs.
- Chaque module du **Pergo'Klim ACCESS 250** est équipé de 1 moteur tubulaire pour l'orientation des lames.
- Télécommande pourvue d'un canal pour l'orientation des lames, d'un canal pour le refoulement des lames et d'un canal pour l'éclairage où vous pourrez faire varier l'intensité de la lumière.

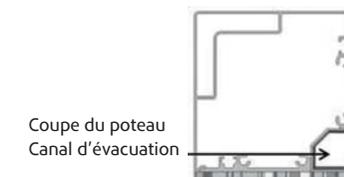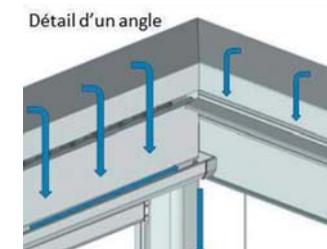


Vue de dessous




CONFIGURATIONS MAXI


Pergo'Klim INTEGRAL 150 et Pergo'Klim ACCESS 250 sont proposés en 1 module, 2 modules ou 3 modules. L'ensemble est réversible : Orientation des lames parallèles ou perpendiculaires à l'habitation.

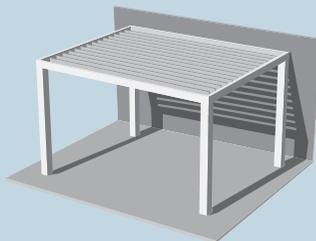


INTEGRAL 150 : L 4 x Av 5,017 m
ACCESS 250 : L 4 x Av 6,11 m

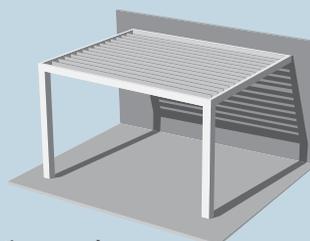


Fixation murale
INTEGRAL 150 : L 4 x Av 5,017 m
ACCESS 250 : L 4 x Av 6,11 m

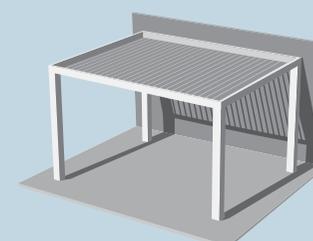


INTEGRAL 150 : L 5,017 x Av 4 m
ACCESS 250 : L 6,11 x Av 4 m

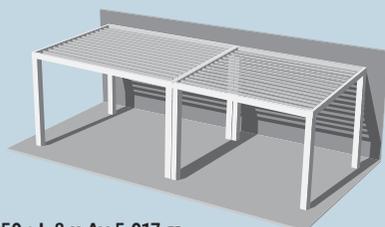


INTEGRAL 150 : L 8 x Av 5,017 m
ACCESS 250 : L 8 x Av 6,11 m

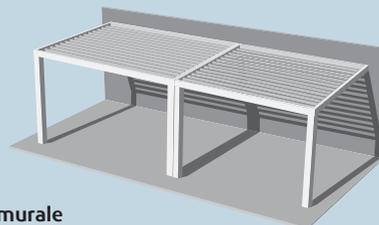


Fixation murale
INTEGRAL 150 : L 8 x Av 5,017 m
ACCESS 250 : L 8 x Av 6,11 m

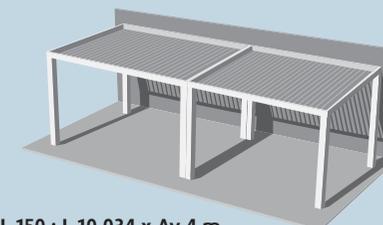


INTEGRAL 150 : L 10,034 x Av 4 m
ACCESS 250 : L 12,21 x Av 4 m

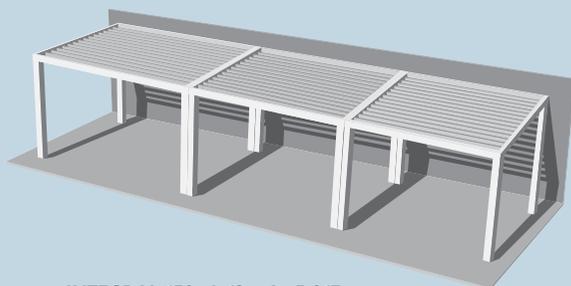

INTEGRAL 150 : L 12 x Av 5,017 m
ACCESS 250 : L 12 x Av 6,11 m

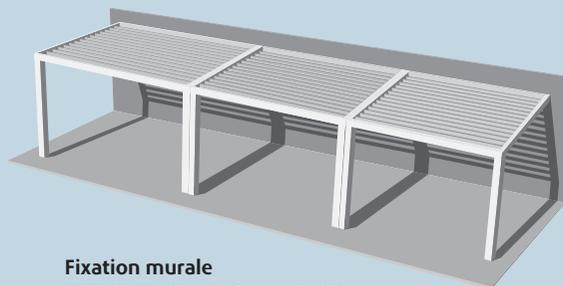

Fixation murale
INTEGRAL 150 : L 12 x Av 5,017 m
ACCESS 250 : L 12 x Av 6,11 m

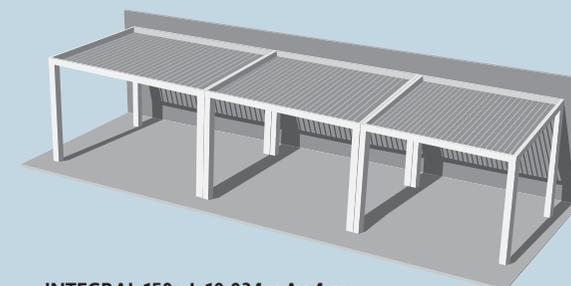

INTEGRAL 150 : L 10,034 x Av 4 m
ACCESS 250 : L 18,33 x Av 4 m

Manœuvre électrique

								
	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max
1 module	1,5 m	4 m	1,567 m	5,017 m	1,5 m	4 m	1,11 m	6,11 m
2 modules	3 m	8 m						
3 modules	4,5 m	12 m						
Coloris structure	Laquage lames, structures et poteaux blanc 9010 brillant gris anthracite 7016 mat ou gris anthracite sablé 200							

LES OPTIONS

- Laquage : Toutes les autres couleurs RAL sur commande.



LE STORE SOLI'ZIP

- Store SOLI'ZIP est intégré dans la traverse haute de la structure.
- Guidage par coulisses en aluminium extrudé rapportées sur les poteaux.
- Barre de charge en aluminium extrudé de section 20 x 48 mm.
- Toile Stam 6002 avec fenêtrage Cristal.

Autres toiles disponibles FERRARI : Soltis 86, 92, B92, screen 550, Sunworker (Précontraint 502 en option).

- Télécommande assortie à celle du Pergo'Klim



ÉCLAIRAGE PAR RUBAN DE LEDS INTÉGRÉ AUX PROFILS



- Rubans : Leds 24 volts IP65 fond blanc sous tube silicone.
- Couleur d'éclairage 3500K (blanc chaud)
- Luminosité : 850 lumens
- Alimentation : 230 volt.
- Éclairage modulable suivant votre configuration : 1, 2, 3 ou 4 côtés.
- Variation de l'intensité de la lumière par télécommande.

LA PAROI VITRÉE BY

Équipement des Pergo'Klim qui offre une protection supplémentaire contre le vent et garantit sécurité et fiabilité. Les panneaux coulissent sans roulement.




SÉCURITÉ

Le poids des panneaux incombe au profil bas comme dans les fenêtres et portes coulissantes.



AVEC OU SANS BRAS

Configuration avec ou sans bras de sortie. La première option offre une solution plus esthétique et permet d'installer des rideaux ou des stores sans problèmes.

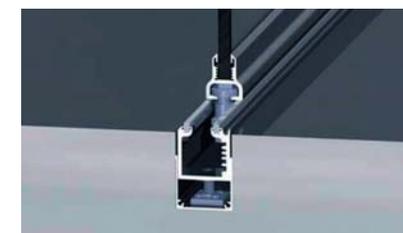

PROFIL COMPENSATEUR

En aluminium structuré, le rail bas de la paroi vitrée peut s'encasturer complètement dans le sol. Le profil compensateur permet de régler la hauteur du système.



INFOS +

- FABRICATION SUR-MESURE
- PRODUIT BREVETÉ

Applications

Terrasses de maisons individuelles, balcons, poolhouses, terrasses de cafés ou restaurants, abords de piscine, etc..

Résistance au vent

Résistance au vent jusqu'à 120 km/h lames fermées.

Entretien

Partie aluminium : eau savonneuse, sans produit abrasif.

Règle d'urbanisme

Demande préalable de travaux en mairie.

L'installation d'une pergola ne nécessite aucun permis de construire néanmoins elle doit respecter les règles du plan local d'urbanisme consultable en mairie.

Garantie

Structure et mécanisme : 5 ans
Motorisation : 5 ans
Automatisme : 2 ans
Store ZIP : 1 an



PergoKlim
INTEGRAL 150

PergoKlim
ACCESS 250

www.soliso.com