

Stores toiles de Griesser. Sigara®



min. 400 mm, commande par treuil
min. 800 mm, commande par moteur
max. 3500 mm, guidage par coulisses
max. 4000 mm, guidage par câbles ou tiges




min. 400 mm
max. 3500 mm, guidage par coulisses
max. 4000 mm, guidage par câbles ou tiges




max. 8/10 m², store individuel, selon
l'exécution
max. 10/12/18/24 m², installations
accouplées, selon l'exécution

Store toile verticale pour surfaces d'ombrage moyennes.

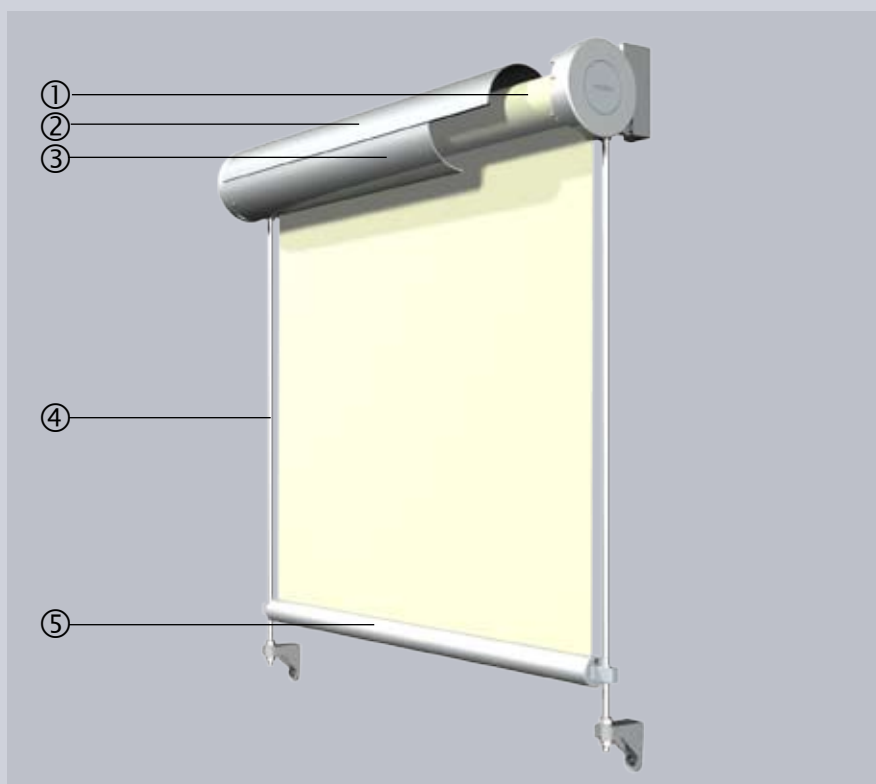


Sigara® Box avec guidage par tiges

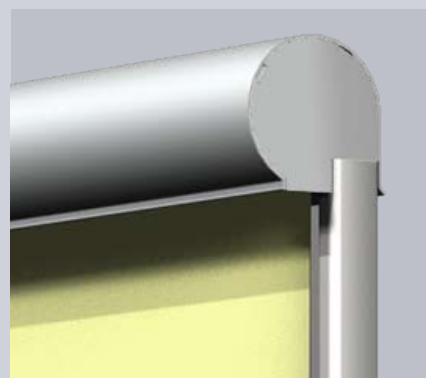


Box (caisson) avec guidage coulisses



Equerre de guidage câble

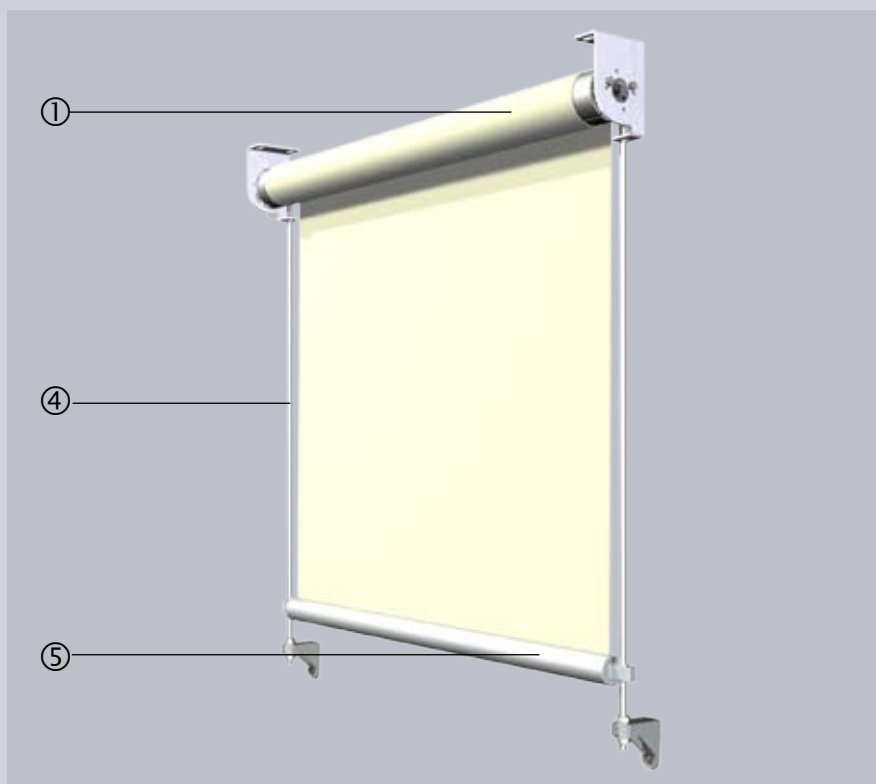

Sigara® avec guidage par tiges

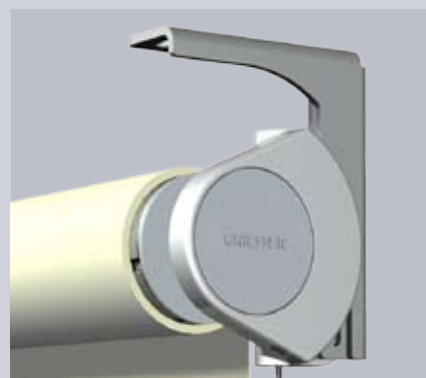

Support pour pose vers le haut et vers l'arrière



Barre de charge



- 1 Tube d'enroulement
- 2 Box (caisson)
- 3 Couvercle démontable

- 4 Guidage par câbles, tiges ou coulisses
- 5 Barre de charge


Sigara® Box

Dimensions maximales			Store individuel			Installations accouplées (max. 3 stores)	
Type	Guidage	Manoeuvre	Largeur max.	Hauteur max.	Surface max.	Largeur max.	Surface max.
Sigara® Box	Guidage câbles ou tiges	treuil	4000	4000 (h1)	10 m²	4000	10 m²
		moteur				8000	24 m²
	Guidage coulisses	treuil	3500	3500 (h1)	8 m²	6000	12 m²
		moteur				8000	18 m²


Guidage câbles / tiges

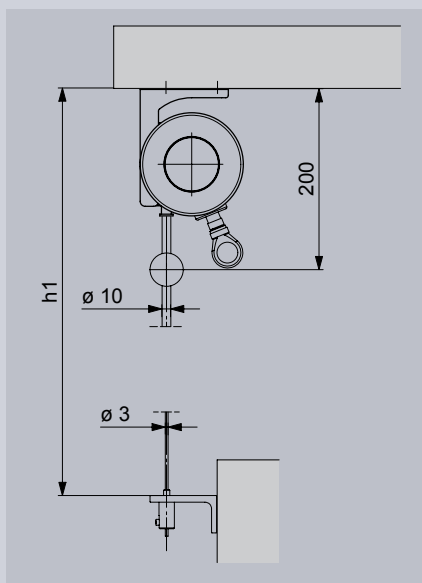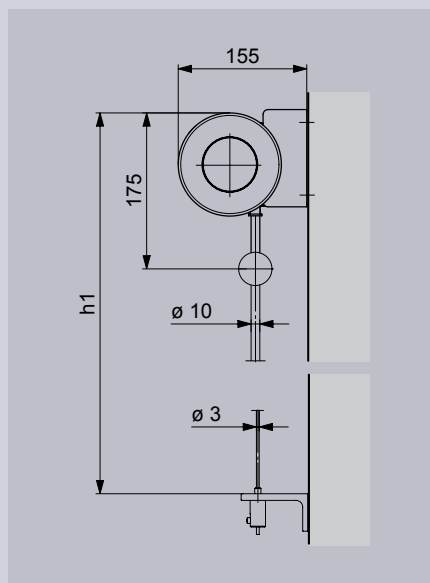


Guidage coulisses

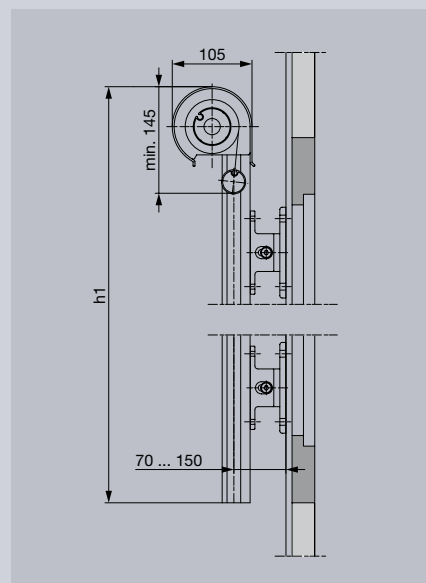


Guidage câbles / tiges

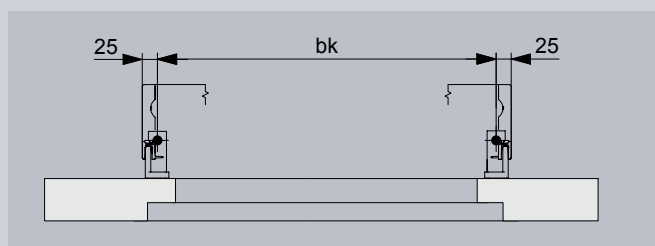


Guidage coulisses

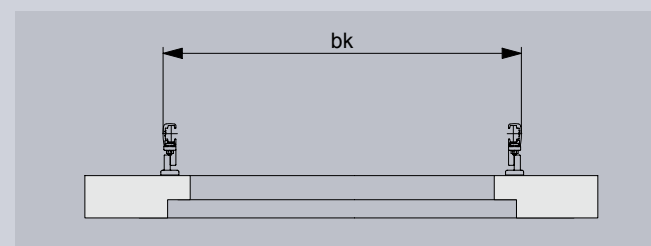


Coulisses de guidage



Profil en C arrondi



Profil en C rectangulaire





Coulisse double


Sigara®

Dimensions maximales			Store individuel			Installations accouplées (max. 3 stores)	
Type	Guidage	Manoeuvre	Largeur max.	Hauteur max.	Surface max.	Largeur max.	Surface max.
Sigara®	Guidage câbles ou tiges	treuil	4000	4000 (h1)	10 m²	4000	10 m²
		moteur				8000	24 m²
	Guidage coulisses	treuil	3500	3500 (h1)	8 m²	6000	12 m²
		moteur				8000	18 m²

Guidage câbles / tiges

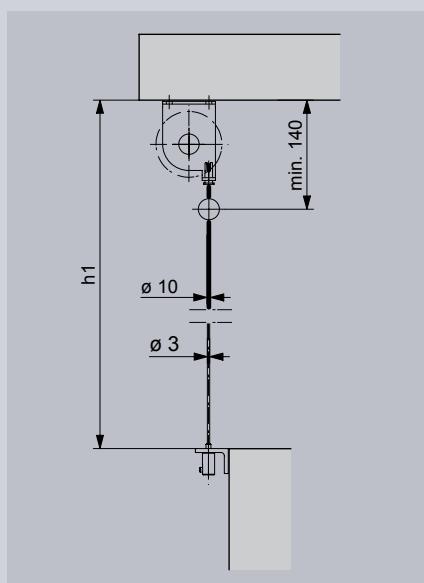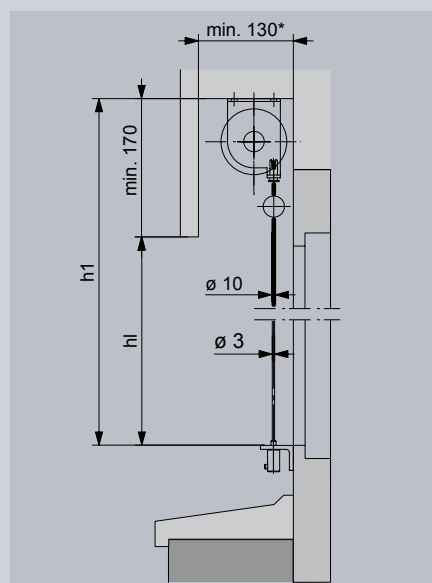


Guidage coulisses

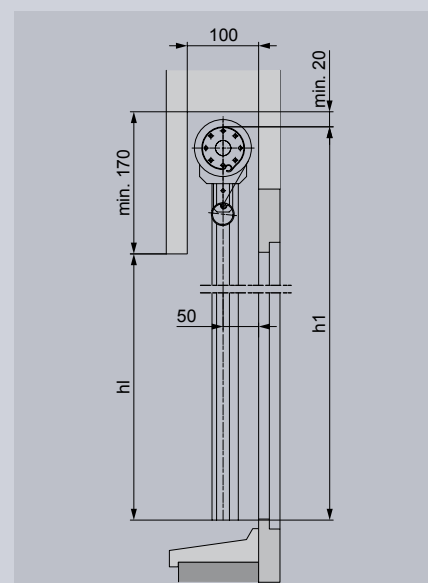


* Commande par manivelle min. 150 mm

Guidage câbles / tiges

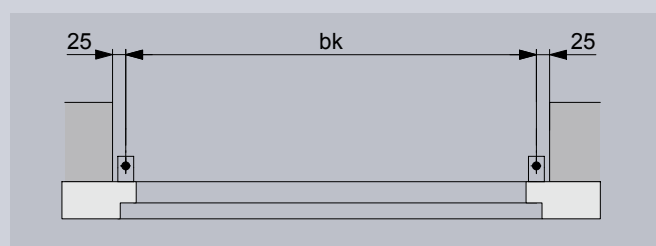

Guidage coulisses

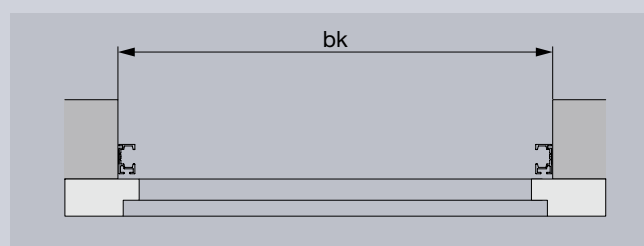

Un vaste monde de tissus

Tissus en acrylique

Les motifs de stores de la collection Moments sont adaptés aux thèmes de couleurs de l'époque actuelle et subdivisés en huit mondes de couleurs. Pour chaque moment, Griesser propose une tente solaire appropriée. Tous les tissus sont dotés de propriétés repoussant la saleté et l'eau grâce à une nano-technologie ultramoderne.



Collection Moments



Collection Cromie

La collection Cromie est la première ligne de tentes solaires dédiée à l'architecture. Les designs élégants se marient à merveille avec l'ambiance définie par les façades. La vaste palette de coloris est subdivisée en trois mondes: Urban Style pour la ville et ses couleurs caractéristiques, Country Style, l'idéal pour la vie à la campagne et Sea Side pour la mer.



Tissus techniques Soltis

La collection Soltis propose un large choix de teintes. Ces tissus treillis procurent à la pièce une luminosité naturelle tout en offrant la protection solaire nécessaire. La collection Soltis Black out est opaque.

Collection

Soltis 86, Soltis 92, Soltis 93, Soltis Black out B92 et B702




Collection Soltis

Tissus techniques Screen

Les toiles Screen offrent une grande diversité de couleurs. Leurs motifs sont particulièrement attrayants et confèrent à la matière une touche spéciale. Avec le textile Screen Classic, le textile est aéré et la pièce bénéficie d'un maximum de luminosité. Opaque Classic est un tissu d'occultation.

Collection

Screen Classic et Opaque Classic

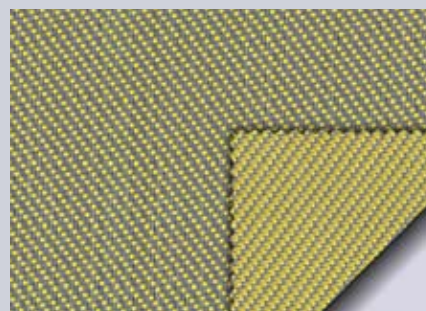

Collection Screen

Automatiquement bien.

Les protections solaires textiles extérieurs sont efficaces et esthétiques. Il est toutefois impératif de vérifier lors de la conception que les stores ne sont pas soumis à des vents très puissants. Pour les installations exposées au vent, Griesser recommande

d'équiper les stores d'automatismes pour les remonter par temps venteux.



Descriptif

Tube d'enroulement

Axe en tube d'acier galvanisé sendzimir de 60 ou 70 mm, épaisseur de paroi 1,0 mm. Rainure à rebords pour la fixation du tissu.

Sigara® Box

Cache et couvercle démontable en aluminium extrudé.

Guidage par câbles ou tiges

Câble en acier inoxydable ø 3 mm. Avec tendeur du côté inférieur. Tige en acier inoxydable ø 10 mm.

Guidage de coulisse

Sigara® Box: coulisses en aluminium extrudé, profil en C arrondi 21,4 x 38 mm ou profil rond 33,6 x 39 mm (coulisse double). Montage sur poteaux.

Sigara®: coulisses en aluminium extrudé, profil en C rectangulaire 20 x 37 mm. Montage dans le linteau.

Barre de charge

Barre de charge en aluminium extrudé. Lest supplémentaire en fonction des dimensions. A partir d'une hauteur de 3000 mm, un support par fort vent est à prévoir afin d'absorber les contraintes dues au vent (moyennant supplément).

Couleurs

Base

Pièces aluminium en anodisées incolore, pièces en fonte brutes et sablées, pièces d'acier galvanisées.

GriColors (moyennant supplément)

Dans l'assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.

Collections de textiles

Griesser Moments

Tente solaire 100% acrylique, selon la collection actuelle.

Collection Cromie

Tente solaire 100% acrylique, selon la collection actuelle.

Collection Soltis

Tissu technique en polyester hautement résistant à la déchirure, selon la collection actuelle.

Collection Screen

Tissu technique en fibres de verre revêtues de PVC, selon la collection actuelle.

Confection

La toile peut, selon les contraintes en confection, avoir des soudures horizontales.

Indications de planification et d'utilisation

- Pour les immeubles fortement exposés au vent ou de grande hauteur, les dimensions maximales sont à réduire en fonction de la situation.
- Par temps venteux, les installations de protection solaire doivent être rentrées en temps utile.
- Par risque de gel, les installations ne doivent pas être manœuvrées.
- Les installations doivent être accessibles pour les travaux d'entretien.
- Veuillez observer les fiches techniques VSR.



Votre partenaire

Sous réserve de tout changement