

Stores toiles de Griesser. Soloscreen®



min. 600 mm, commande manuelle
min. 620 mm, commande par moteur
max. 1600-2800 mm, selon le modèle




min. 600 mm
max. 1700-3000 mm, selon le modèle




max. 4-8,4 m², store individuel, selon
le modèle
max. 5-15 m², installations accouplées,
selon le modèle


Store toile verticale pour les petites surfaces vitrées.

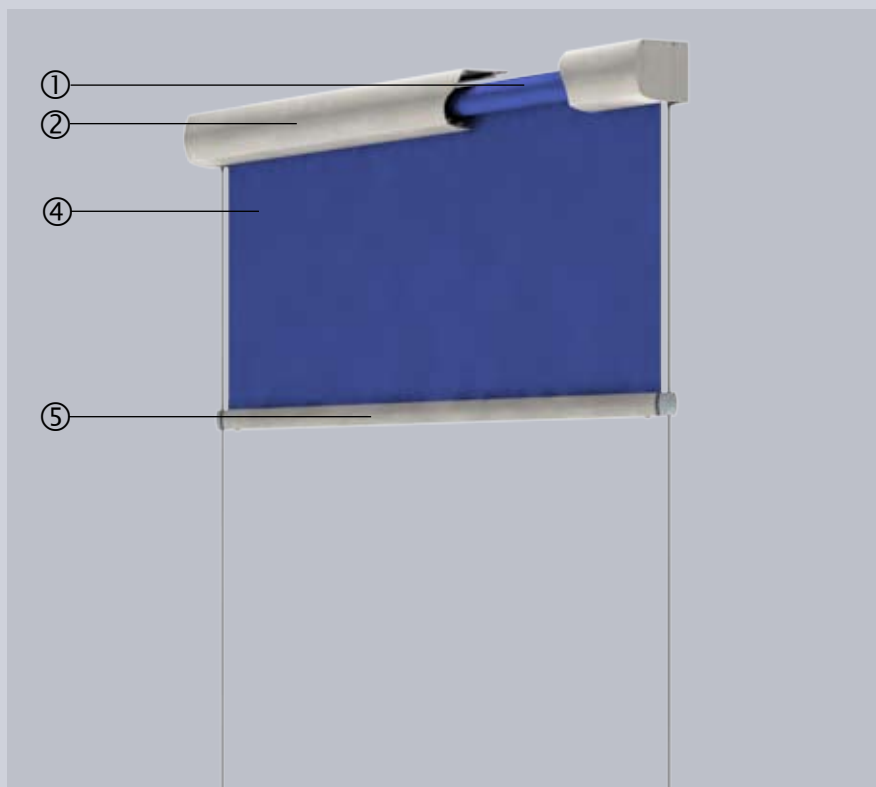


Soloscreen® Box avec guidage câbles

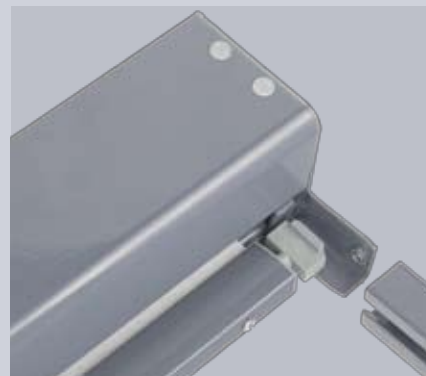


Exécution Soloscreen® Box Fix

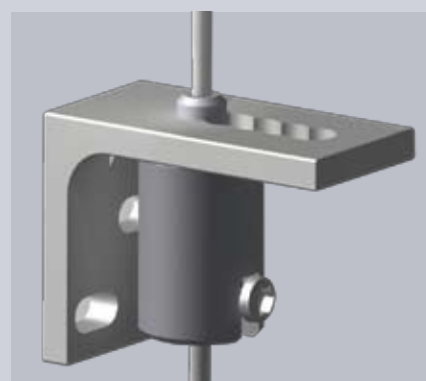

Equerre de guidage câble

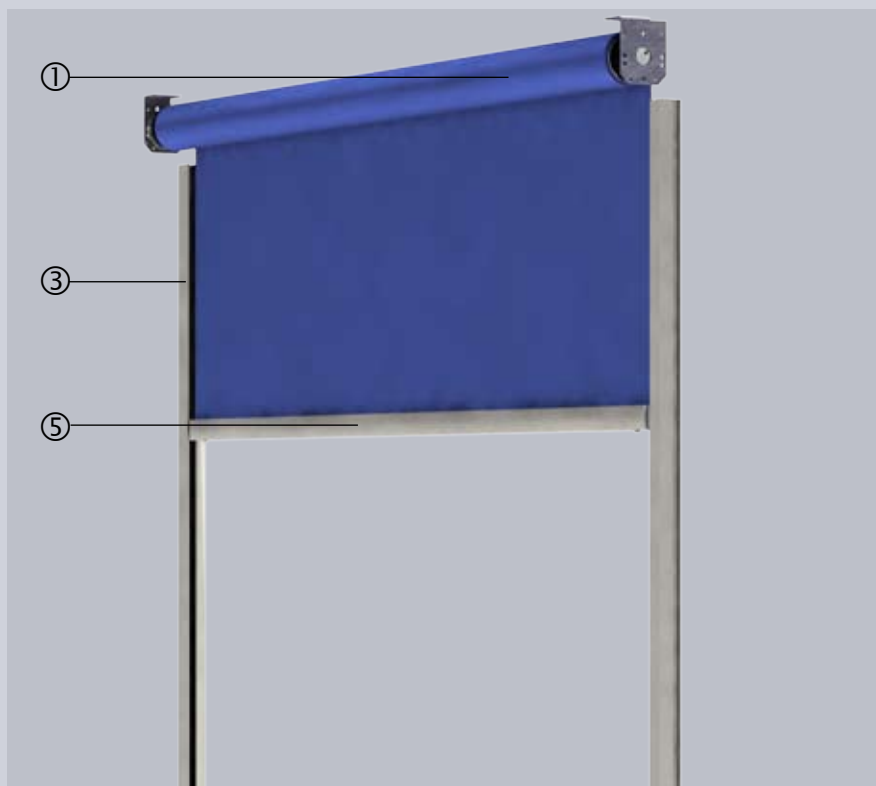

Soloscreen® avec guidage coulisses

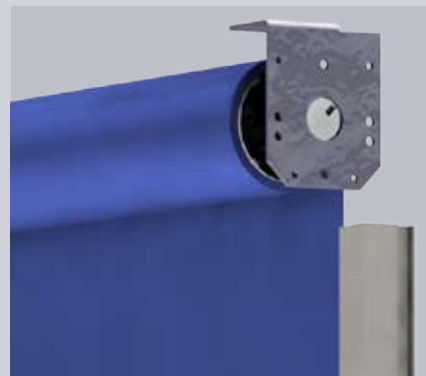

Support



Barre de charge

- 1 Tube d'enroulement
- 2 Box (caisson)
- 3 Guidage coulisses

- 4 Guidage câbles
- 5 Barre de charge

Soloscreen® Box

Aperçu des types

Type	Variante	Manœuvre	Profil cache prise derrière caisson	Guidage coulisses	Coulisses opercules	Guidage câbles
Soloscreen® Box	Box 90 Design, Carré, Rond	treuil ou moteur	x	x	x	x
	Box 75 Design	treuil ou moteur	–	x	x	x
	Box 65 Design	treuil	–	x	x	x
	Box 75 Fix Carré	treuil ou moteur	–	x	–	–

Dimensions maximales

				Store individuel						Installations accouplées (max. 3 stores)***	
Type	Variante	Guidage	Manœuvre	Largeur max.	Hauteur max.				Surface max.	Largeur max.	Surface max.
					1)	2)	3)	4)			
Soloscreen® Box	Box 90	Guidage coulisses ou câbles	treuil	2800	3000	3000	3000	3000	8.4 m²	5000	10 m²
			moteur	2800	3000	3000	3000	3000	8.4 m²	5000	15 m²
		Guidage opercules	treuil	1600	2500	2500	2500	2500	4 m²	5000	8 m²
			moteur	1600	2500	2500	2300	2500	4 m²	5000	8 m²
	Box 75	Guidage coulisses ou câbles	treuil	2800*	2200	2800	2500	2500	8.4 m²	4000	10 m²
			moteur	2800*	2200	2800	2500	2500	8.4 m²	4000	15 m²
		Guidage opercules	treuil	1600	2500	2500	2500	2500	4 m²	4000	8 m²
			moteur	1600	1900	2200	2100	2100	4 m²	4000	8 m²
	Box 65	Guidage coulisses ou câbles	treuil	2400	2000	3000	2500	2500	7.2 m²	3000	**
		Guidage opercules	treuil	1600	1700	1700	1700	1700	4 m²	3000	8 m²
	Box 75 Fix	Guidage coulisses	treuil	2400	2800	2800	2800	2800	6.25 m²	–	–
			moteur	2500	2500	2800	2500	2500	6.25 m²	–	–

1) Collection Screen Classic

2) Collection Soltis 86, 92 et 93

3) Collection Opaque Classic 13137


4) Collection Soltis B92 et B702

*13137 L max. = 2500


**Screen Classic 6.9 m²/Soltis 86, 92, 93 9 m²/Opaque Classic, 13137, B92, B702 7.5 m²

***lors de guidage opercules max. 2 stores

Soloscreen® Box Carré




Soloscreen® Box version Fix







Installations accouplées non disponible.

Soloscreen® Box Design



Soloscreen® Box Rond

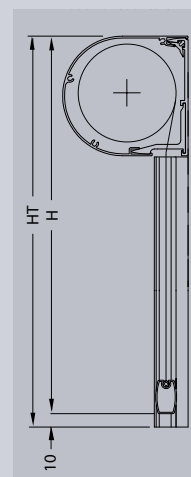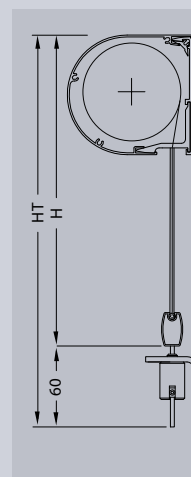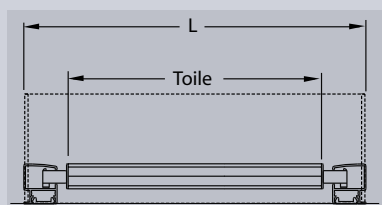

Soloscreen®

Aperçu des types

Type	Variante	Manœuvre	Profil cache prise derrière caisson	Guidage coulisses	Guidage opercules	Guidage câbles
Soloscreen®	Traditionnel	treuil ou moteur	–	x	x	x
	Fix	treuil ou moteur	–	x	–	–

Dimensions maximales

Dimensions maximales				Store individuel						Installations accouplées (max. 3 stores)	
Type	Variante	Guidage	Manœuvre	Largeur max.	Hauteur max.				Surface max.	Largeur max.	Surface max.
					1)	2)	3)	4)			
Soloscreen®	Traditionnel	Guidage coulisses ou câbles	treuil	2800*	2200	2800	2500	2500	8.4 m²	4000	10 m²
			moteur	2800*	3000	3000	3000	3000	8.4 m²	5000	15 m²
		Coulisses opercules	treuil	1600	2500	2500	2500	2500	4 m²	4000	8 m²
			moteur	1600	2500	2500	2500	2500	4 m²	5000	8 m²
	Fix	Guidage coulisses	treuil	2000	2500	2500	2500	2500	4 m²	–	–
			moteur	2000	2500	2500	2500	2500	4 m²	–	–

1) Collection Screen Classic



2) Collection Soltis 86, 92 et 93

3) Collection Opaque Classic 13137


4) Collection Soltis B92, B702

*13137 L max. = 2500

Soloscreen®



Soloscreen® version Fix







Installations accouplées non disponibles.

Légende

HT = gh hauteur totale
H = h1
L = bk guidage coulisses
EC = bk guidage câbles
Toile = Largeur de la toile

Toutes les dimensions en mm.

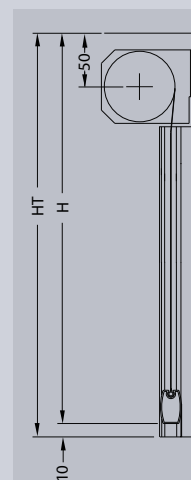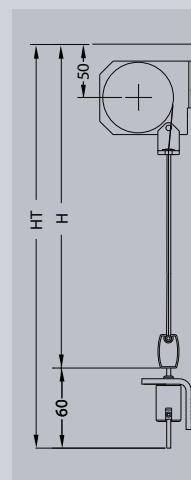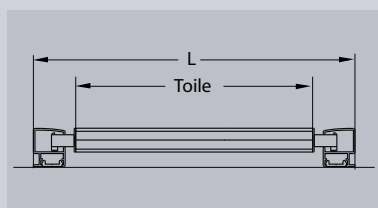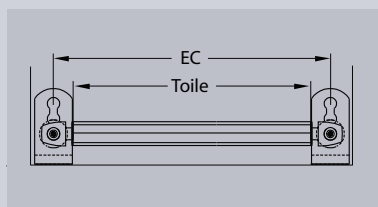

Un vaste monde de tissus

Tissus techniques Soltis

La collection Soltis propose un large choix de teintes. Ces tissus treillis procurent à la pièce une luminosité naturelle tout en offrant la protection solaire nécessaire. La collection Soltis Black out est opaque.

Collection

Soltis 86, Soltis 92, Soltis 93, Soltis Black out B92 et B702



SOLTIS®




Collection Soltis

Textiles Screen

Les toiles Screen offrent une grande diversité de couleurs. Leurs motifs sont particulièrement attrayants et confèrent à la matière une touche spéciale. Avec le textile Screen Classic, le textile est aéré et la pièce bénéficie d'un maximum de luminosité. Opaque Classic est un tissu d'occultation.

Collection

Screen Classic et Opaque Classic

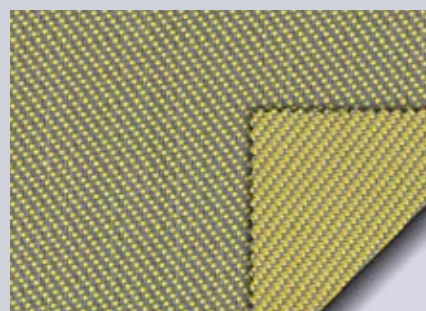

Collection Screen



Descriptif

Tube d'enroulement

Tube en aluminium extrudé de diamètre 34 mm pour la manoeuvre par treuil et 48 mm pour la manoeuvre par moteur. Ces tubes comprennent une rainure pour l'enfilage et le maintien du haut de la toile.

Soloscreen® Box

Formes de Box (caisson) Carré, Rond ou Design, dimensions 65, 75 ou 90 mm, en aluminium extrudé.

Guidage coulisses

Coulisse en aluminium extrudé, simple ou coulisse opercules (toile rentrant dans la coulisse) pour l'intégration au châssis.

Guidage câbles

Câble en acier gainé de diamètre 3 mm, avec tendeur câble sur l'equerre de fixation basse.

Barre de charge

Barre de charge galbée en aluminium extrudé anodisé incolore. La barre de charge est lestée par un plat en acier. Sa hauteur est de 25 mm pour les Soloscreen jusqu'à 2400 mm de large et 40 mm pour les largeurs supérieures.

Couleurs

Standard

En exécution standard, les parties en aluminium sont anodisées incolore (thermolaquage en supplément).

Collections de textiles

Collection Soltis

Tissu technique en polyester hautement résistant à la déchirure, selon la collection actuelle.

Collection Screen


Tissu technique en fibres de verre revêtues de PVC, selon la collection actuelle.

Confection

La toile peut, selon les contraintes en confection, avoir des soudures horizontales.

Indications d'utilisation

- Pour les immeubles de grande hauteur fortement exposés aux vents, on réduira les dimensions max. en fonction de la situation.
- Par temps venteux, il faut remonter en temps utile les installations de protection solaire.
- En cas de risque de gel, l'installation ne doit pas être mise en service.
- Les installations doivent être accessibles pour les travaux d'entretien.
- Veuillez observer les fiches techniques VSR.

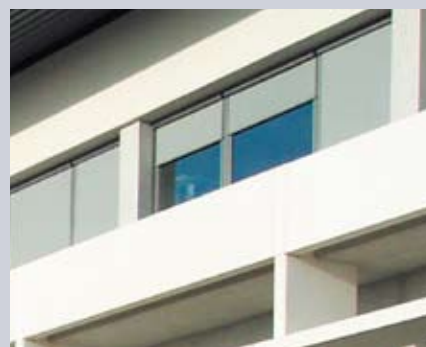

Votre partenaire

Sous réserve de tout changement