

STAS3-2E

Anschlussschema

Antrieb für
Lamellenprodukte

Schéma de raccordement

Commande pour
produits à lamelles

Schema collegamento

Comando per
prodotti a lamelle

Technische Daten

Netzspannung	230V AC
Anzahl Endschalter	2

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Nombre de fin de course	2

Dati tecnici



Tensione nominale	230V AC
Numero di fine corsa	2

Die Fahrbefehle müssen mechanisch oder elektrisch verriegelt sein und eine Umschaltzeit von min. 500 ms aufweisen.
Les ordres de montée/descente doivent être verrouillés mécaniquement ou électriquement et le temps d'inversion doit être au minimum de 500 ms.


Gli ordini di salita/discesa devono essere chiusi meccanicamente o elettricamente ed il tempo d'inversione deve essere di almeno 500 ms.

Motoren dürfen nicht parallel geschaltet werden!
Il est interdit de brancher les moteurs en parallèle!
E vietato di collegare i motori in parallelo!


Für die technischen Daten der Motoren siehe Rückseite.
Pour les données techniques des moteurs voir au verso.
Per i dati tecnici dei motori vedi retro.

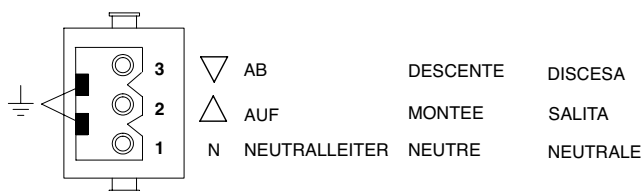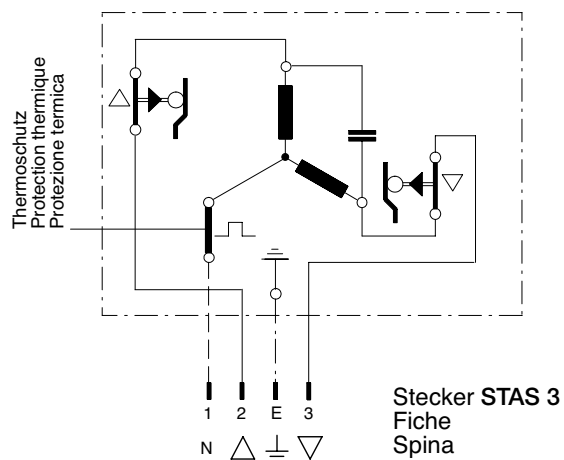

Kupplung STAK 3
Prise
Controspina

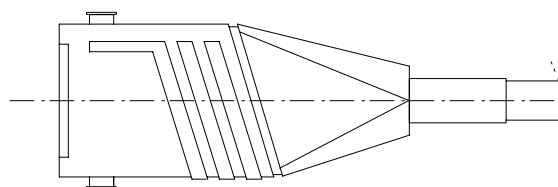

Stecker STAS 3
Fiche
Spina

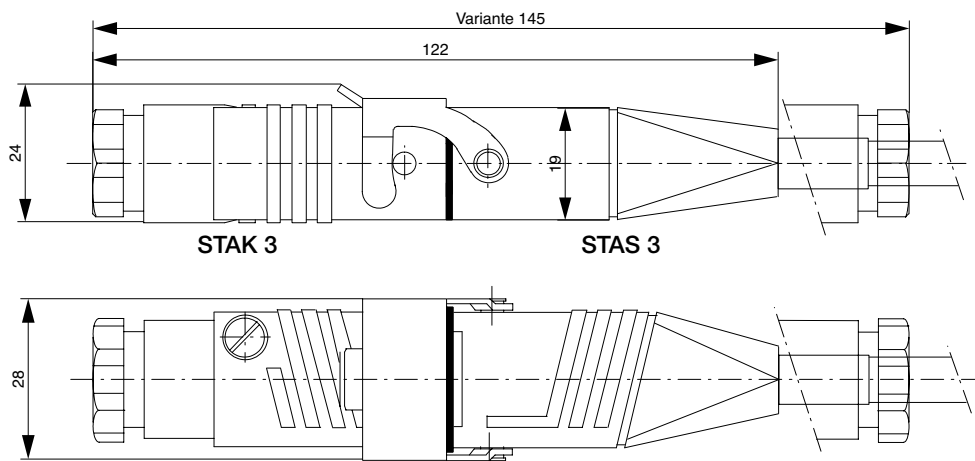

Änderungen vorbehalten / Tout changement réservé / Con riserva di eventuali modifiche

D	Motoren-Typen				
	ES05.01	E006.01	ES09.01	E010.01	E020.01
Drehmoment in Nm	5	6	9	10	20
Endschalterkapazität	85	85	85	85	85
Drehzahl in 1/min.	26	26	26	26	26
Leistungsaufnahme in W	100	100	170	120	190
Stromaufnahme in A	0,45	0,45	0,75	0,53	1,05
Spannung in V	230	230	230	230	230
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50
Betriebsart KB in min.	5	6	4	5	4
Isolationsklasse	H	B	H	B	B
Kondensator	innen	innen	innen	innen	innen
Kabellänge mit Stecker STAS4 in m	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Kabelquerschnitt	5 x 0,75	5 x 0,75	5 x 0,75	5 x 0,75	5 x 0,75
Schutzart : Spritzwassergeschützt	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
EMV	•	•	•	•	•
VDE	•	•	•	•	•
CE	•	•	•	•	•

• verfügbar

F	Types de moteurs				
	ES05.01	E006.01	ES09.01	E010.01	E020.01
Couple en Nm	5	6	9	10	20
Nb. de tours max. entre fin de course	85	85	85	85	85
Nb. de tours en 1/min.	26	26	26	26	26
Puissance en W	100	100	170	120	190
Absorption en A	0,45	0,45	0,75	0,53	1,05
Voltage en V	230	230	230	230	230
Frequency en Hz	50	50	50	50	50
Temps de foncion. KB en min.	5	6	4	5	4
Classe d'isolement	H	B	H	B	B
Condensateur	interne	interne	interne	interne	interne
Longueur de câble STAS4 en m	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Section du câble	5 x 0,75	5 x 0,75	5 x 0,75	5 x 0,75	5 x 0,75
Classe de protection: projection d'eau	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
EMV	•	•	•	•	•
VDE	•	•	•	•	•
CE	•	•	•	•	•

• disponible

I	Tipi di motori				
	ES05.01	E006.01	ES09.01	E010.01	E020.01
Coppia in Nm	5	6	9	10	20
Mass. no. di giri fine corsa	85	85	85	85	85
No. giri asse in 1/min.	26	26	26	26	26
Potenza in W	100	100	170	120	190
Assorbimento in A	0,45	0,45	0,75	0,53	1,05
Tensione in V	230	230	230	230	230
Frequenza in Hz	50	50	50	50	50
Tipo di servizio breve durata in min.	5	6	4	5	4
Classe d'isolamento	H	B	H	B	B
Condesatore	interno	interno	interno	interno	interno
Lunghezza cavo STAS4 in m	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Sezione cavo	5 x 0,75	5 x 0,75	5 x 0,75	5 x 0,75	5 x 0,75
Tipo di protezione : dai spruzzi d'acqua	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
EMV	•	•	•	•	•
VDE	•	•	•	•	•
CE	•	•	•	•	•

• disponibile